


### Grupa B2, Zad. 3

$$q := 5 \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad a := 2\text{m} \quad b := 3\text{m} \quad \underline{c} := 3\text{m} \quad \underline{L} := a + b + c$$

$$\xi_1 := \frac{a}{L} = 0.25 \quad \xi_2 := \frac{a+b}{L} = 0.625$$

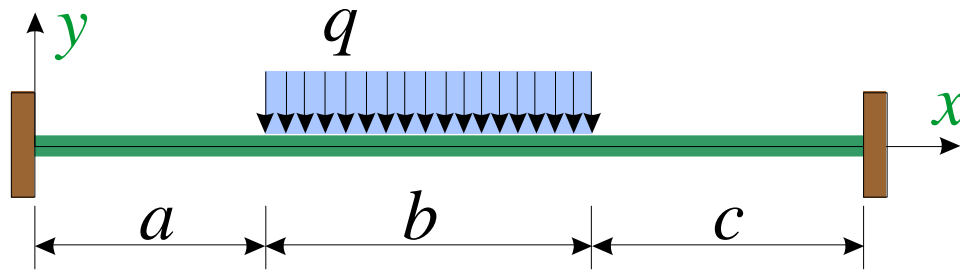

$$H0001(\xi) := -\xi^2 \cdot (1 - \xi)$$


### Równanie pracy wirtualnej

$$M_j \cdot 1 - q \cdot L^2 \cdot \int_{\xi_1}^{\xi_2} H0001(\xi) d\xi = 0$$

$$M_j := q \cdot L^2 \cdot \int_{\xi_1}^{\xi_2} H0001(\xi) d\xi = -12.480469 \text{ m} \cdot \text{kN}$$

$$H0001(\xi)$$

$$M := -M_j = 12.480 \cdot \text{kN} \cdot \text{m}$$

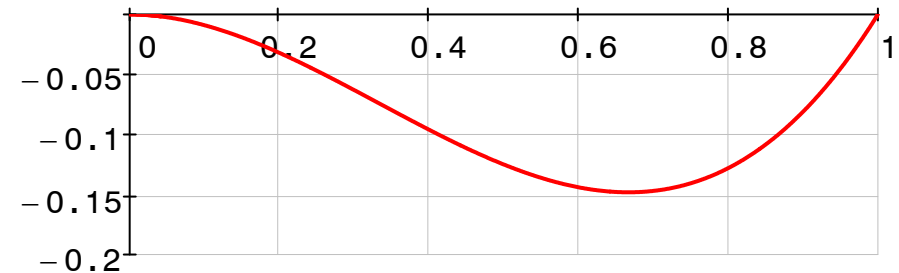

$\xi$

*Definicja wielomianów Hermite'a dla belki obustronnie sztywno zamocowanej*

$$H1000(\xi) := 1 - 3 \cdot \xi^2 + 2 \cdot \xi^3 \quad H0010(\xi) := \xi^2 \cdot (3 - 2 \cdot \xi)$$

$$H0100(\xi) := \xi \cdot (1 - 2 \cdot \xi + \xi^2) \quad \text{\color{green}H0001}(\xi) := -\xi^2 \cdot (1 - \xi)$$

*Definicja wielomianów Hermite'a dla belki zamocowanej przegubowo:*

*na prawej podporze -  $G(\xi)$*

$$G1000(\xi) := 1 - \frac{3}{2} \cdot \xi^2 + \frac{1}{2} \cdot \xi^3$$

$$G0100(\xi) := \frac{\xi}{2} \cdot (2 - 3 \cdot \xi + \xi^2)$$

$$G0010(\xi) := \frac{\xi^2}{2} \cdot (3 - \xi)$$



*na lewej podporze -  $K(\xi)$*

$$K1000(\xi) := \frac{1}{2} \xi^3 - \frac{3}{2} \xi + 1$$


$$K0010(\xi) := \frac{\xi}{2} \cdot (3 - \xi^2)$$

$$K0001(\xi) := \frac{\xi}{2} \cdot (\xi^2 - 1)$$

*Wykresy wielomianów Hermite'a dla belki obustronnie sztywno zamocowanej*

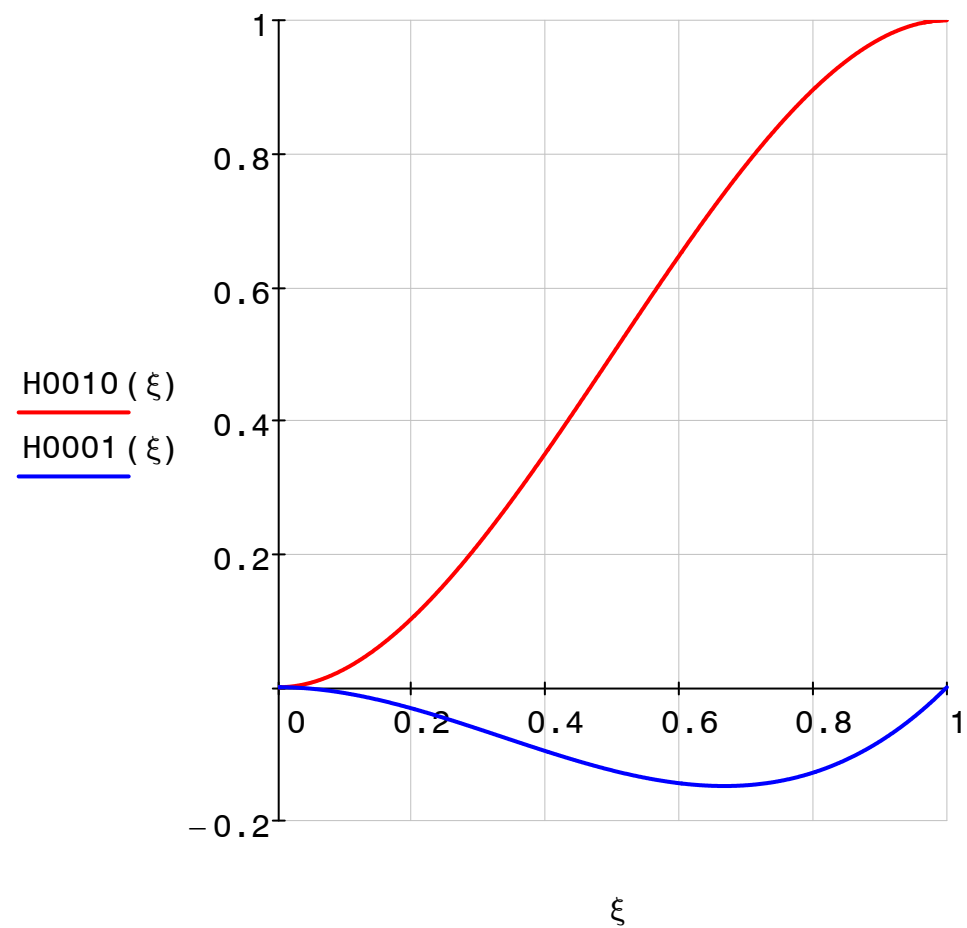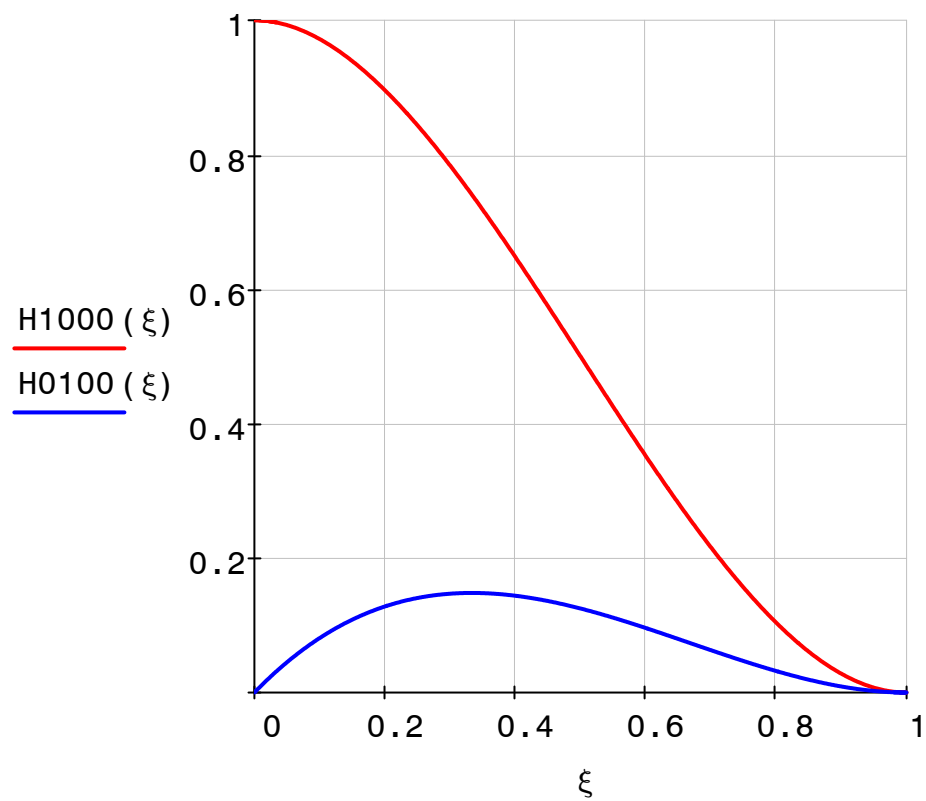

Wykresy wielomianów Hermite'a dla belki zamocowanej przegubowo:  
na prawej podporze -  $G(\xi)$

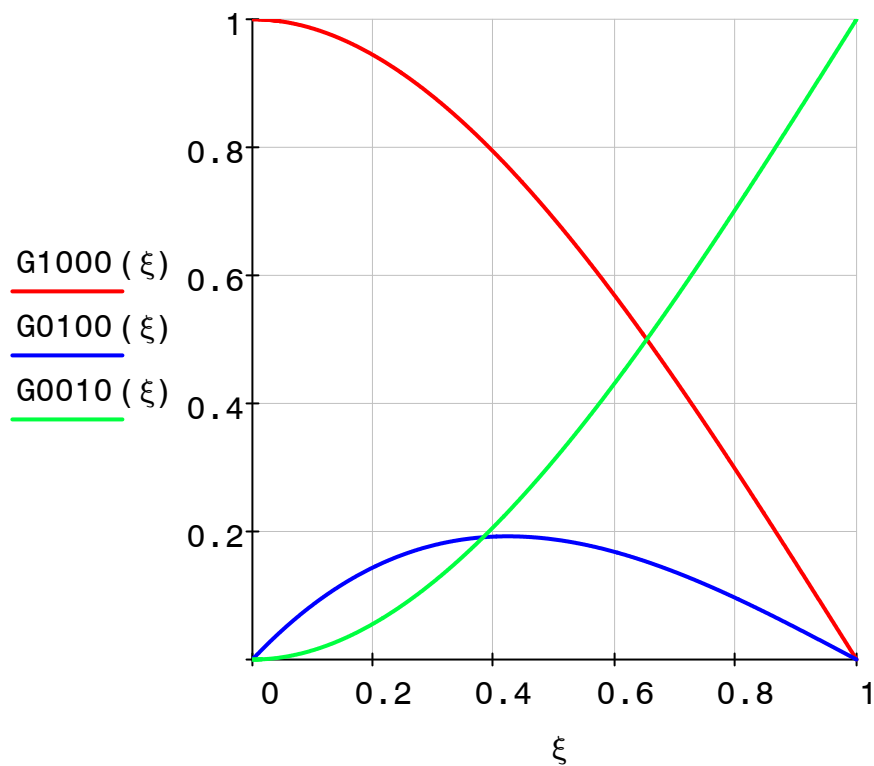

lewej podporze -  $K(\xi)$

