

## Grupa B2

### Zad 1

$$\underline{\underline{L}} := 7\text{m} \quad P_0 := 14\text{kN} \quad b := 18\text{cm} \quad h := 17\text{cm} \quad \underline{\underline{g}} := 4\text{cm}$$

$$\underline{\underline{D}} := \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} \text{m} \quad - \text{współrzędne punktu przez który przechodzi kierunek siły}$$

$$\underline{\underline{K}} := \begin{pmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad - \text{współrzędne punktu K, obciążonego końca belki}$$

$$\underline{\underline{k}} := \underline{\underline{D}} - \underline{\underline{K}} \quad - \text{wektor kierunkowy siły}$$

$$\underline{\underline{k}} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} \text{m}$$

$$L_k := \sqrt{(k_1)^2 + (k_2)^2 + (k_3)^2} = 7.68115 \text{ m} \quad - \text{moduł (długość) wektora kierunkowego}$$

$$\underline{\underline{c}} := \frac{1}{L_k} \cdot \underline{\underline{k}} = \begin{pmatrix} -0.650945 \\ 0.390567 \\ -0.650945 \end{pmatrix} \quad - \text{kosinusy kierunkowe wektora siły P}$$



$$P := P_0 \cdot c \quad - \text{składowe wektora siły} \quad P = \begin{pmatrix} -9.113 \\ 5.468 \\ -9.113 \end{pmatrix} \cdot \text{kN}$$

$$N := P_1 \quad T_2 := P_2 \quad T_3 := P_3$$

$$N = -9.11322 \cdot \text{kN} \quad T_2 = 5.46793 \cdot \text{kN} \quad T_3 = -9.11322 \cdot \text{kN}$$

$$M_2 := -T_3 \cdot L \quad M_3 := T_2 \cdot L$$


$$M_2 = 63.79257 \cdot \text{kN} \cdot \text{m} \quad M_3 = 38.27554 \cdot \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$h_1 := h - 2g \quad b_1 := b - 2g$$

$$A := h \cdot b - h_1 \cdot b_1 = 216 \cdot \text{cm}^2$$

$$J_3 := \frac{b \cdot h^3}{12} - \frac{b_1 \cdot h_1^3}{12} = 6.762 \times 10^3 \cdot \text{cm}^4$$

$$J_2 := \frac{h \cdot b^3}{12} - \frac{h_1 \cdot b_1^3}{12} = 7.512 \times 10^3 \cdot \text{cm}^4$$

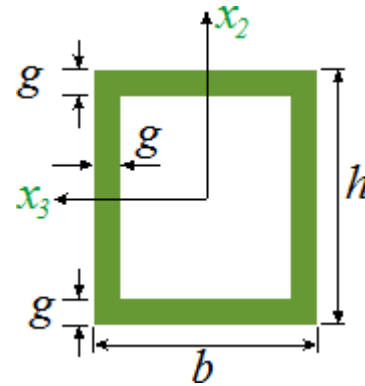

## Naprężenia w punkcie A

$$y := x2_{id} \quad z := x3_{id} \quad a2 := b2_{id} \quad a3 := b3_{id}$$

$$S3 := St3_{id} \quad S2 := St2_{id}$$


$$\sigma_{11} := \frac{N}{A} - \frac{M3 \cdot y}{J3} + \frac{M2 \cdot z}{J2} = 27.894 \cdot \text{MPa}$$

$$\tau_{12} := \frac{T2 \cdot S3}{a3 \cdot J3} = 0.000 \cdot \text{MPa}$$

$$\tau_{13} := \frac{T3 \cdot S2}{a2 \cdot J2} = 0.000 \cdot \text{MPa}$$

$$\sigma_{\text{HMH}} := \sqrt{\sigma_{11}^2 + 3 \cdot (\tau_{12}^2 + \tau_{13}^2)} = 27.89 \cdot \text{MPa}$$

id := 1

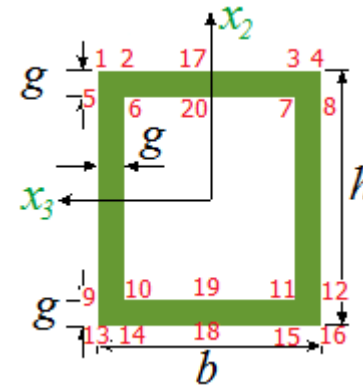

$$y = 8.5 \cdot \text{cm}$$

$$z = 9 \cdot \text{cm}$$

$$a2 = 17 \cdot \text{cm}$$

$$a3 = 18 \cdot \text{cm}$$

$$S2 = 0 \cdot \text{cm}^3$$

$$S3 = 0 \cdot \text{cm}^3$$

## Naprężenia w punkcie B

$$\underline{y} := x2_{id} \quad \underline{z} := x3_{id} \quad \underline{a2} := b2_{id} \quad \underline{a3} := b3_{id}$$

$$\underline{S3} := St3_{id} \quad \underline{S2} := St2_{id}$$


$$\underline{\sigma_{11}} := \frac{N}{A} - \frac{M3 \cdot y}{J3} + \frac{M2 \cdot z}{J2} = -68.354 \cdot \text{MPa}$$

$$\underline{\tau_{12}} := \frac{T2 \cdot S3}{a3 \cdot J3} = 0.473 \cdot \text{MPa}$$

$$\underline{\tau_{13}} := \frac{T3 \cdot S2}{a2 \cdot J2} = -0.722 \cdot \text{MPa}$$

$$\underline{\sigma_{HMH}} := \sqrt{\sigma_{11}^2 + 3 \cdot (\tau_{12}^2 + \tau_{13}^2)} = 68.37 \cdot \text{MPa}$$

$$\underline{id} := 7$$

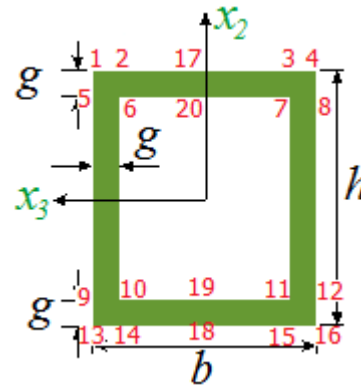

$$y = 4.5 \cdot \text{cm}$$

$$z = -5 \cdot \text{cm}$$

$$a2 = 8 \cdot \text{cm}$$

$$a3 = 8 \cdot \text{cm}$$

$$S2 = 476 \cdot \text{cm}^3$$


$$S3 = 468 \cdot \text{cm}^3$$

## Naprężenia w punkcie C

$$\text{id} := 12$$

$$y := x2_{\text{id}} \quad z := x3_{\text{id}} \quad a2 := b2_{\text{id}} \quad a3 := b3_{\text{id}}$$

$$S3 := St3_{\text{id}} \quad S2 := St2_{\text{id}}$$

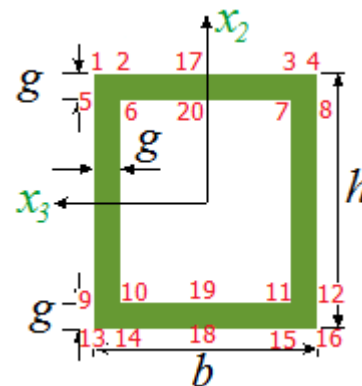

$$y = -4.5 \cdot \text{cm}$$

$$z = -9 \cdot \text{cm}$$

$$a2 = 17 \cdot \text{cm}$$

$$a3 = 8 \cdot \text{cm}$$

$$S2 = 0 \cdot \text{cm}^3$$

$$S3 = 468 \cdot \text{cm}^3$$

$$\sigma_{11} := \frac{N}{A} - \frac{M3 \cdot y}{J3} + \frac{M2 \cdot z}{J2} = -51.379 \cdot \text{MPa}$$

$$\tau_{12} := \frac{T2 \cdot S3}{a3 \cdot J3} = 0.473 \cdot \text{MPa}$$

$$\tau_{13} := \frac{T3 \cdot S2}{a2 \cdot J2} = 0.000 \cdot \text{MPa}$$

$$\sigma_{\text{HMH}} := \sqrt{\sigma_{11}^2 + 3 \cdot (\tau_{12}^2 + \tau_{13}^2)} = 51.39 \cdot \text{MPa}$$